



## ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ ОПЗ-12 ПКИ-1К (Колибри)

EAЭС ВУ/112 02.01. TP043 033.01 00417 по 20.04 2030  
EAЭС № ВУ/112 11.01. TP020 033 00016 до 22.09.2026

### ПАСПОРТ

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель звуковой ОПЗ-12 ПКИ-1К(Колибри) предназначен для подачи звукового сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации и устанавливается внутри помещений отапливаемого и неотапливаемого типа.

Источник звука - пьезокерамический излучатель.

Звуковой сигнал переменной тональности.

Порядок управления - включением напряжения.

Эксплуатационное положение (варианты установки):

- вертикальный накладной (крепится на вертикальной стене);

- горизонтальный потолочный накладной и с использованием специальных универсальных колец для подвесных и натяжных потолков;

- встраиваемый (устанавливается в различные устройства, коробки и т.д.).

#### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- |                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.1. Максимальный потребляемый ток .....                                                   | 25 мА       |
| 2.2. Номинальное напряжение питания .....                                                  | == 12 В     |
| 2.3. Диапазон напряжения питания .....                                                     | (9-15) В    |
| 2.4. Звуковое давление на расстоянии 1м при номинальном напряжении питания .....           | 99 дБ       |
| 2.5. Частотная характеристика сигнала в полосе .....                                       | (2 - 4) кГц |
| 2.6. Диаграмма направленности звука на рис.2 (п.5.3)                                       |             |
| 2.7. Габаритные размеры, мм.....                                                           | 80х60х18    |
| 2.8. Масса, кг - не более .....                                                            | 0,02        |
| 2.9. Условия эксплуатации .....                                                            | (-30+55)°С  |
| 2.10. Степень защиты оболочки оповещателя IP 41 по ГОСТ 14254                              |             |
| 2.11. Средняя наработка на отказ не менее .....                                            | 60000ч      |
| 2.12. Средний срок службы - не менее .....                                                 | 10 лет      |
| 2.13. Напряженность поля радиопомех создаваемых оповещателем соответствует ГОСТ 30804.6.3. |             |

5.3. На рис.2 показана схема подключения и диаграмма направленности звука оповещателя.

Схема подключения

Диаграмма направленности  
в свободном пространстве

Максимальное  
звуковое давление


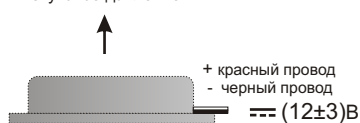


Рис.2 Схема подключения и диаграмма направленности оповещателя.

#### 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортирование оповещателей в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.

6.2. Условия хранения оповещателя должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150.

#### 7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

7.1. Оповещатель не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а т.ж. для окружающей среды. После окончания срока службы, утилизация его производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

#### 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Гарантийный срок хранения оповещателя устанавливается 6 месяцев со дня изготовления оповещателя.

#### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Оповещатель звуковой ОПЗ-12 ПКИ-1К(Колибри)

Паспорт

- 1 шт.(на упаковку)

#### 4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Конструкция оповещателя соответствует общим требованиям безопасности согласно ГОСТ 12.2.007.0. По способу защиты от поражения электрическим током оповещатель относится к III классу по ГОСТ 12.2.007.0.

4.2. При проверке, монтаже и эксплуатации оповещателя необходимо выполнять меры безопасности в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

#### 5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1. Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя на наличие повреждений и проверить работоспособность следующим образом: подключить источник питания (типа Б5-7) к выводам оповещателя (рис.2), предварительно установив напряжение питания (12±3)В. При этом оповещатель должен выдать звуковой сигнал.

5.2. Для осуществления контроля линии шлейфа сигнализации с включенными оповещателями, рекомендуется устанавливать оконечное сопротивление в конце шлейфа согласно техническим характеристикам используемого прибора (ППКП).




Рис.1. Габаритные и установочные размеры

8.2. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с момента ввода оповещателя в эксплуатацию, включая гарантийный срок хранения.

8.3. Безвозмездный ремонт или замена оповещателя в течение гарантийного срока эксплуатации производится изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.4. Предприятие-изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить в конструкцию оповещателя изменения, не влияющие на основные технические параметры и надежность.

#### 9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1. При отказе в работе или неисправности оповещателя в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен технически обоснованный акт о необходимости ремонта и отправке оповещателя изготовителю с указанием наименования изделия, даты отказа, характера дефекта и возможных причин его возникновения. Оповещатели имеющие механические повреждения корпуса рекламации не подлежат.

220141 Минск ул.Купревича 1-3-241

ООО "КОМТИД" <http://comtid.by>

#### 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель звуковой ОПЗ-12 ПКИ-1К(Колибри) соответствует техническим условиям ТУ РБ 37422842.005-99 и признан годным для эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_